ЗАПРОС НА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА

TEXAIR

Каждый воздуховод TEXAIR уникален, поскольку при его проектировании применяется особая система расчётов, основанных на индивидуальных исходных данных заказчика. Эта форма позволяет нам собрать техническую информацию для подготовки решения.

Статус проекта: ◯ Проектирование ◯ Реализация Дата установки: _____

Компания: _____ Телефон: _____

Контактное лицо: _____ Почта: _____

Эскиз системы

Приложите к запросу проект или план помещения с расстановкой оборудования (DWG или PDF), либо изобразите схему трассы воздуховода согласно примеру.

Проектируемый воздуховод

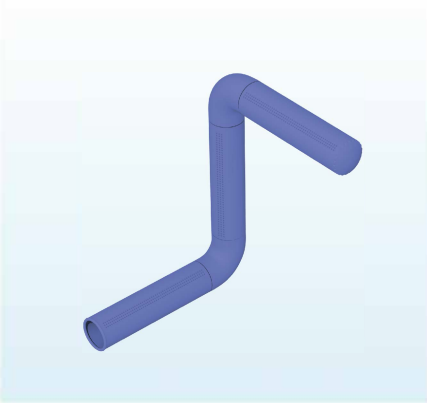

Пример схемы в осях

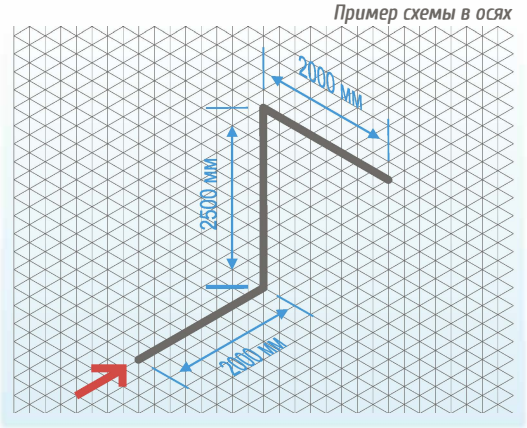

Укажите на схеме размеры воздуховода и направление движения воздуха. Сетка для выполнения эскиза находится на второй странице документа.

Сфера применения

- Пищевая промышленность ◯
- Складские комплексы ◯
- Спортивные сооружения ◯
- Тепличные хозяйства ◯
- Офисные помещения ◯
- Камеры охлаждения ◯
- Торговые центры ◯
- Производство ◯
- Хранение цветов ◯
- Другое: ◯ _____

Назначение системы

Тип воздуховодов: Приточный ◯ Вытяжной ◯

◯ Отопление ◯ Вентиляция ◯ Кондиционирование ◯ Охлаждение ◯ Транзит ◯ Отопление+Охлаждение (воздуховод с мембраной)

Температура подаваемого воздуха: ___ °C, влажность: ___ % Температура воздуха в помещении: ___ °C, влажность: ___ %

Температура подаваемого воздуха: ___ °C, влажность: ___ % Температура воздуха в помещении: ___ °C, влажность: ___ %

Данные для проектирования

Цвет: _____ Тип ткани *(описание на стр. 2)*: TEX-Sti Количество воздуховодов ___ Длина ___ м

Форма сечения воздуховода: ◯ круг ◯ полукруг ◯ сегмент ◯ четверть ◯ прямоугольная

Статическое давление на входе в воздуховод *(при отсутствии данных принимается значение 100Па)*: ___ Па, Расход воздуха: ___ м3/ч

Тип потока воздуха:
- ◯ Равномерное распределение по всему помещению
- ◯ Направление в заданные области помещения
- ◯ Разделение помещения на зоны отсекающим потоком

Наличие коллектора (для ВОП с 2 и более вентиляторами) ☐ Количество вентиляторов: ___ шт

Диаметр решетки вентилятора: ___ мм Расстояние между осями вентиляторов: ___ мм

Тип монтажа

◯ На одном тросе* ◯ На двух тросах* ◯ На одном потолочном профиле** ◯ На двух потолочных профилях**

◯ На одном подвесном профиле** ◯ На двух подвесных профилях**

◯ Велькро *(только для сечений полукруг, четверть круга, сегмент)*

*оцинкованная сталь ◯ *нержавеющая сталь ◯ **алюминий ◯ **нержавеющая сталь ◯

Параметры помещения

Длина: ___ м, Ширина: ___ м, Высота: ___ м

Высота от пола до оси воздуховода: _____ мм Диаметр присоединения воздуховода: _____ мм

- ☐ Требования к пожарной безопасности:
- ☐ Наличие рабочих мест под воздуховодом
- ☐ Препятствия для трассы воздуховодов (стойки, балки, коммуникации)
- ☐ Архитектурные (своды, лепнина, другие системы помещения)
- ☐ Агрессивные среды (растворители, химические продукты)
- ☐ Другие: _____

Изобразите схему трассы воздуховода согласно примеру на странице 1.

Особенности системы и пожелания, которые необходимо учесть в проекте:

Типы тканей

TEX-Sti (Standard Impermeable): воздухонепроницаемый полиэстер 100%
TEX-Stp (Standart Permeable): воздухопроницаемый полиэстер 100%
TEX-StiF (Standart Impermeable Fireproof): огнестойкий воздухонепроницаемый полиэстер 100%
TEX-StpF (Standard Permeable Fireproof): огнестойкий воздухопроницаемый полиэстер 100%
TEX-Lti (Light Impermeable): облегчённый воздухонепроницаемый полиэстер 100%
TEX-Ltp (Light Permeable): облегчённый воздухопроницаемый полиэстер 100%
TEX-Lti-RS (Light Impermeable Rip-Stop): сверхлёгкий армированный воздухонепроницаемый полиэстер 100%
TEX-Fsi (Fiber Silicon): огнестойкое стекловолокно с двухсторонним силиконовым покрытием
TEX-Fpu (Fiber Polyurethane): огнестойкое стекловолокно с двухсторонним полиуретановым покрытием

Цвета тканей

Белый	Светло-серый	Тёмно-серый	Синий	Голубой	Бежевый
Красный	Зелёный	Жёлтый	Оранжевый	Чёрный	Цвет по запросу*

** Помимо стандартных цветов доступна опция заказа специального цвета по запросу заказчика, а также возможность нанесения на ткань логотипа и другой графики.*